


Selbstfahrende Scherenbühne

SL 125-22 DS

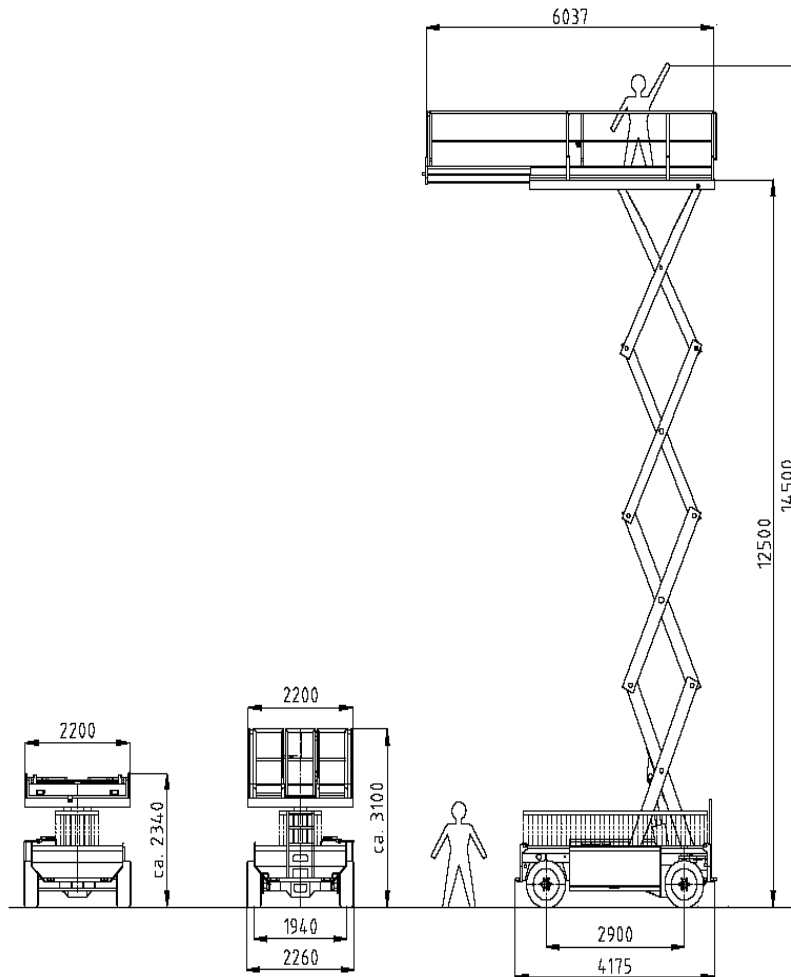

Änderungen vorbehalten. Angaben sind ca. Angaben 03/2015

Liftlux Potain® SL 125-22 D4WDS

Besonderheiten:

- Dieselantrieb
- bis zu 25% Steigfähigkeit
- Geländer abklappbar
- große Plattform
- Allradantrieb
- Abstützautomatik
- In voller Höhe verfahrbar
- hohe Traglast

Technische Daten

Arbeitshöhe	14,50 m
Plattformhöhe	12,50 m
Traglast	1.000/750 kg
Transporthöhe (mit Geländer)	3,15 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	2,35 m
Gesamtlänge	4,30 m
Gesamtbreite	2,26 m
Plattformmaße	3,90 x 2,20 m
Platformausschub	2,20 m
Radstand	2,90 m
Reifen (ausgeschäumt)	12 x 16,5
Bodenfreiheit	0,16 m
Antrieb (Deutz Dieselmotor)	27 KW / 37 PS
Steigfähigkeit	25 %
Eigengewicht	8.080 kg

Rehm Arbeitsbühnen GmbH | Eschlestraße 6 | D-89597 Munderkingen

Tel +49(0)7393-1552 | Fax +49(0)7393-3316

info@rehm-arbeitsbuehnen.de | www.rehm-arbeitsbuehnen.de