


Selbstfahrende Scherenbühne

SL 180-12 E

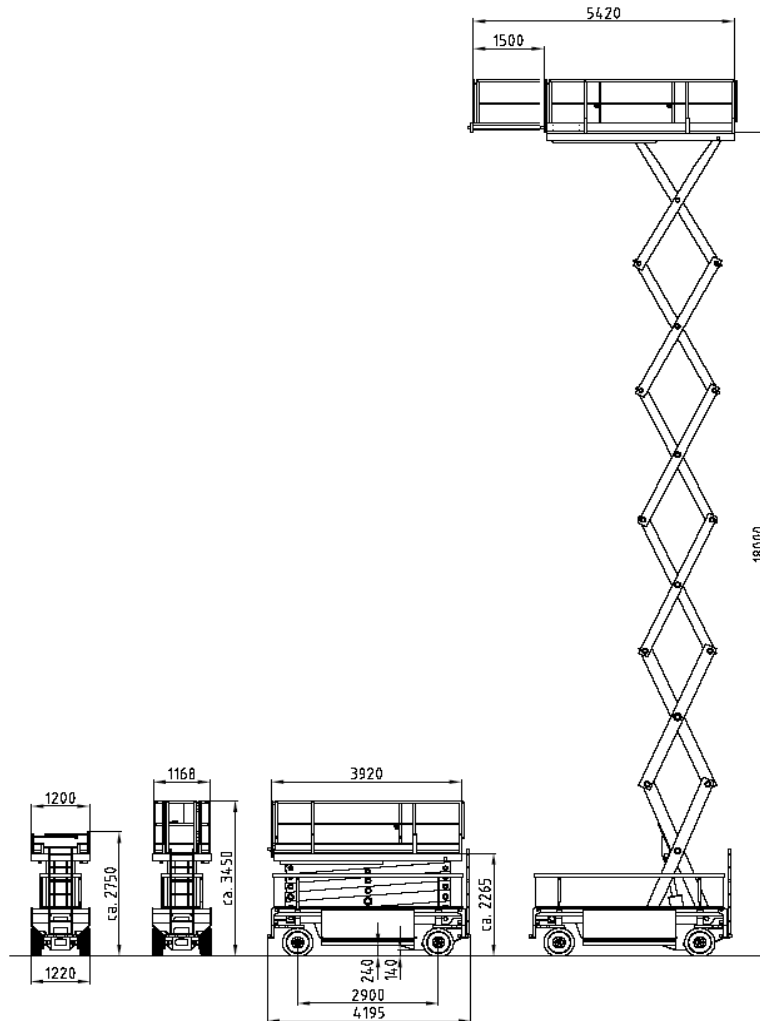

Änderungen vorbehalten. Angaben sind ca. Angaben 03/2015

Liftlux Potain® SL 180-12 E2/4WL

Besonderheiten:

- Elektroantrieb
- bis zu 15% Steigfähigkeit
- Geländer abklappbar
- Markierungsarme Reifen
- Verwendung nur in geschlossenen Räumen
- Fahrabschaltung bei 8 m Plattformhöhe

Technische Daten

Arbeitshöhe	20,00 m
Plattformhöhe	18,00 m
Traglast	500 kg
Transporthöhe (mit Geländer)	3,45 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	2,75 m
Gesamtlänge	4,20 m
Gesamtbreite	1,22 m
Plattformmaße	3,92 x 1,17 m
Platformausschub	1,50 m
Radstand	2,90 m
Reifen (Vollgummi)	630x460x220
Bodenfreiheit	0,10 m
Antrieb (Batterie/Aufladung 220V)	48 V (2 x 24V 375Ah)
Steigfähigkeit	15 %
Eigengewicht	7.800 kg

Rehm Arbeitsbühnen GmbH | Eschlestraße 6 | D-89597 Munderkingen

Tel +49(0)7393-1552 | Fax +49(0)7393-3316

info@rehm-arbeitsbuehnen.de | www.rehm-arbeitsbuehnen.de