Selbstfahrende Scherenbühne

SM 58-8 E

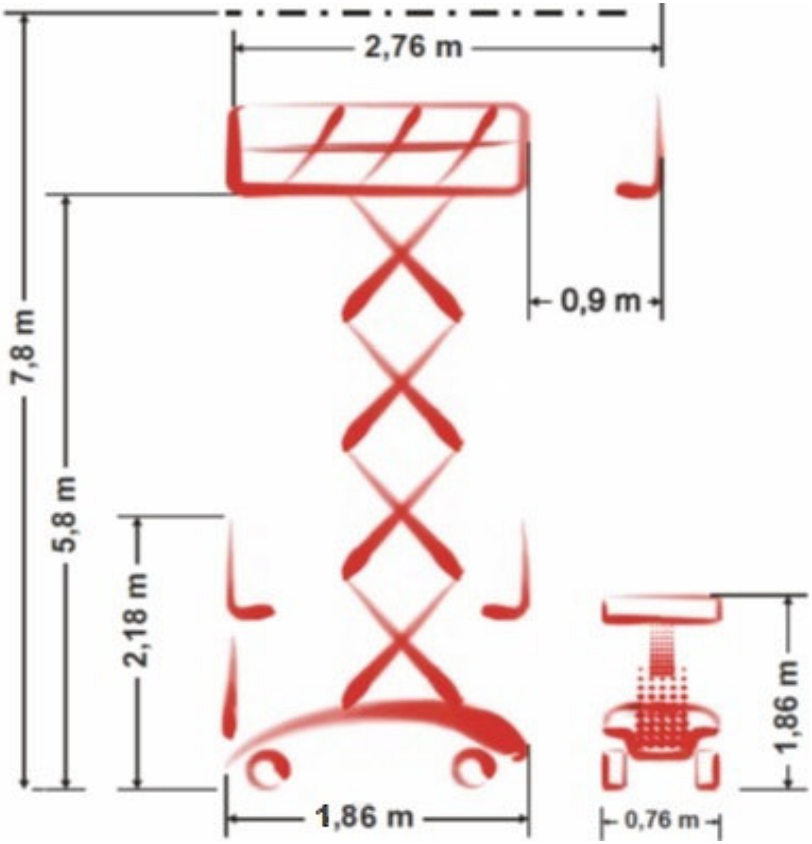

Besonderheiten:

- Elektroantrieb
- bis zu 25% Steigfähigkeit
- Geländer abklappbar
- Markierungsarme Reifen
- Verwendung auch im Aussenbereich
- Kompakte Bauweise
- In voller Höhe verfahrbar

Technische Daten	
Arbeitshöhe	**7,80 m**
Plattformhöhe	5,80 m
Traglast	230 / 113 kg
Transporthöhe (mit Geländer)	2,18 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	1,86 m
Gesamtlänge	1,86 m
Gesamtbreite	0,76 m
Plattformmaße	1,67 x 0,74 m
Plattformausschub	0,90 m
Radstand	1,38 m
Reifen (Vollgummi)	Ø 305 x 100
Bodenfreiheit	0,09 / 0,019 m
Antrieb (Batterie/Aufladung 220V)	24V (4 x 6V 185Ah)
Max. Bodendruck pro Rad	710 kg
Eigengewicht	1.650 kg

Änderungen vorbehalten. Angaben sind ca. Angaben 01/2021

MAGNI ES0807E(P)

Rehm Arbeitsbühnen GmbH | Eschlestraße 6 | D-89597 Munderkingen
Tel +49(0)7393-1552 | Fax +49(0)7393-3316
info@rehm-arbeitsbuehnen.de | www.rehm-arbeitsbuehnen.de