Selbstfahrende Scherenbühne

SH 205-12 ES

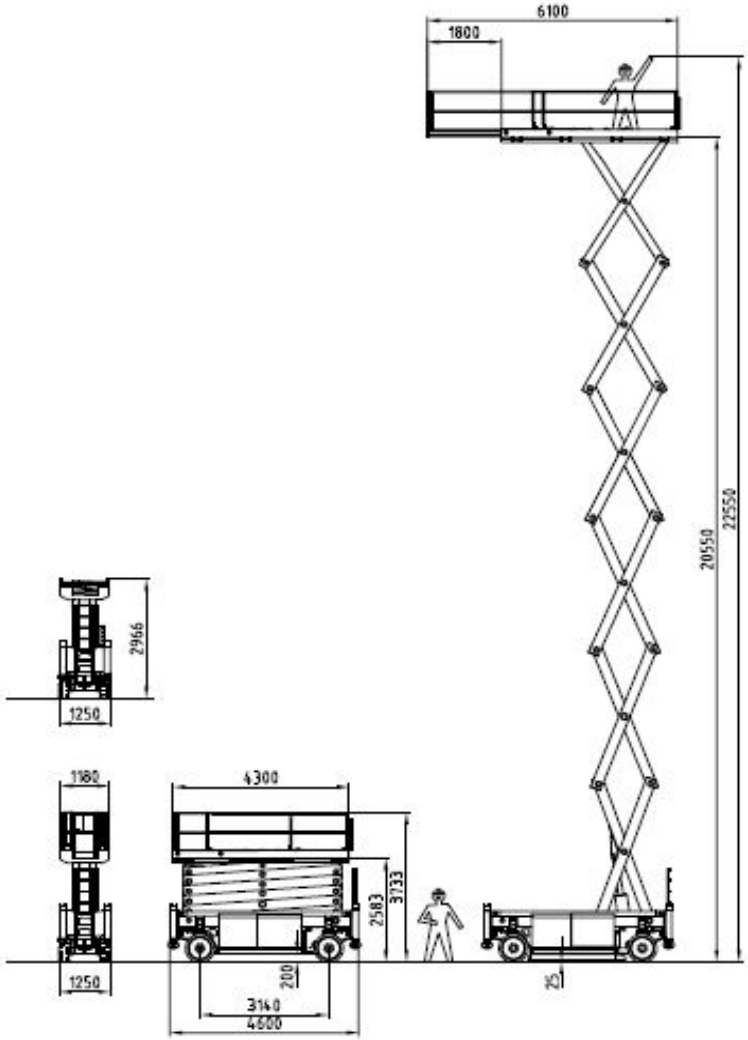

Besonderheiten:

- Elektroantrieb
- bis zu 25% Steigfähigkeit
- Geländer abklappbar
- Markierungsarme Reifen
- Verwendung mit Abstützung auch im Aussenbereich
- Allradantrieb und Allradlenkung in voller Höhe verfahrbar

Technische Daten	
Arbeitshöhe	**22,50 m**
Plattformhöhe	20,50 m
Traglast	600 kg
Transporthöhe (mit Geländer)	3,77 m
Transporthöhe (Geländer abgeklappt)	3,00 m
Gesamtlänge	4,68 m
Gesamtbreite	1,25 m
Plattformmaße	4,30 x 1,20 m
Plattformausschub	1,80 m
Radstand	3,14 m
Reifen (Vollgummi)	28x10x22
Bodenfreiheit	0,20 m
Antrieb (Batterie/Aufladung 220V)	48V (2 x 24V 540Ah)
Max. Bodendruck pro Rad	115 N/cm²
Eigengewicht	11.000 kg

Rehm Arbeitsbühnen GmbH | Eschlestraße 6 | D-89597 Munderkingen
Tel +49(0)7393-1552 | Fax +49(0)7393-3316
info@rehm-arbeitsbuehnen.de | www.rehm-arbeitsbuehnen.de

Änderungen vorbehalten. Angaben sind ca. Angaben 01/2021