


# Selbstfahrende Gelenkteleskopbühne GT 150 E

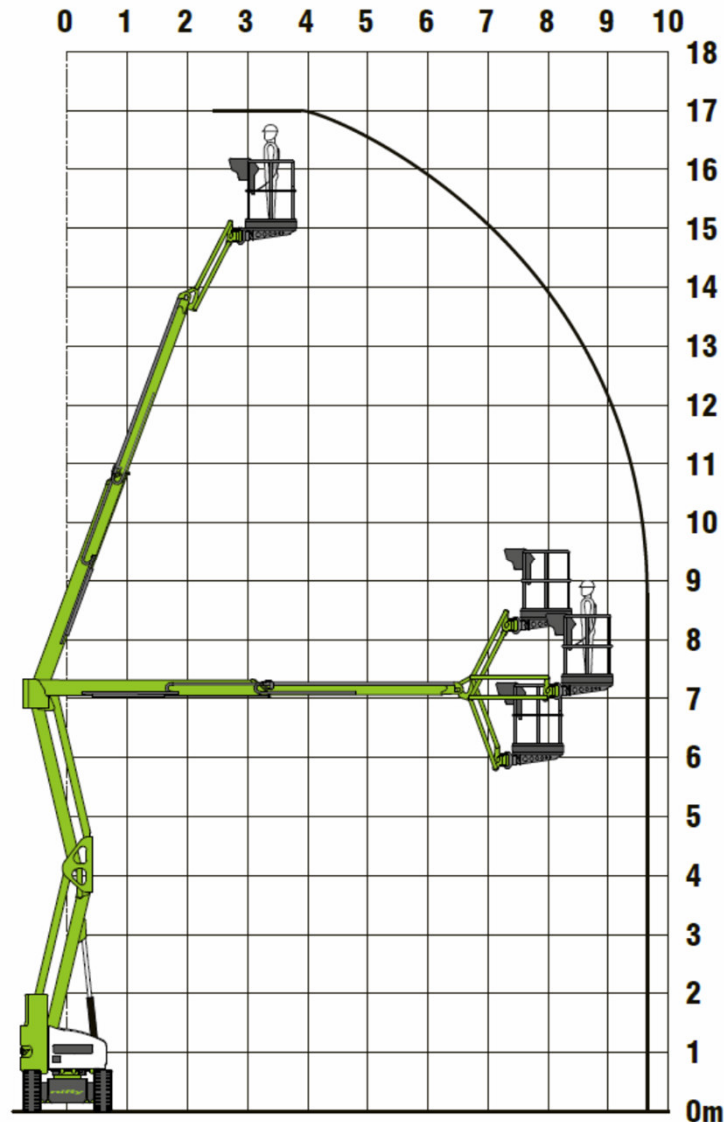

Änderungen vorbehalten. Angaben sind ca. Angaben 08/2026

Niftylift® HR17 N

## Besonderheiten:

- Elektroantrieb
- bis zu 25% Steigfähigkeit
- Kein seitlicher Überhang
- Markierungsarme Reifen
- Verwendung auch im Aussenbereich
- Schmal mit großer Reichweite
- Fahrschaltung bei 14 m

## Technische Daten

|                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Arbeitshöhe                       | 17,00 m            |
| Plattformhöhe                     | 15,00 m            |
| Seitl. Reichweite max.            | 9,70 m             |
| Übergreifende Höhe                | 7,00 m             |
| Transporthöhe                     | 1,99 m             |
| Transportlänge                    | 6,40 m             |
| Breite                            | 1,50 m             |
| Plattformmaße                     | 1,50 x 0,80 m      |
| Traglast                          | 225 kg             |
| Drehwinkel Oberwagen              | +/- 177,5°         |
| Korbarm vertikal                  | 150°               |
| Radstand                          | 1,80 m             |
| Reifen (Vollgummi)                | 28x12x22           |
| Bodenfreiheit                     | 0,11 m             |
| Antrieb (Batterie/Aufladung 220V) | 48V (8 x 6V 296Ah) |
| Max. Bodenbelastung pro Rad       | 44,5 kN            |
| Eigengewicht                      | 7.615 kg           |

Rehm Arbeitsbühnen GmbH | Eschlestraße 6 | D-89597 Munderkingen

Tel +49(0)7393-1552 | Fax +49(0)7393-3316

info@rehm-arbeitsbuehnen.de | www.rehm-arbeitsbuehnen.de