Selbstfahrende Vertikalmastbühne

Toucan 10E-L

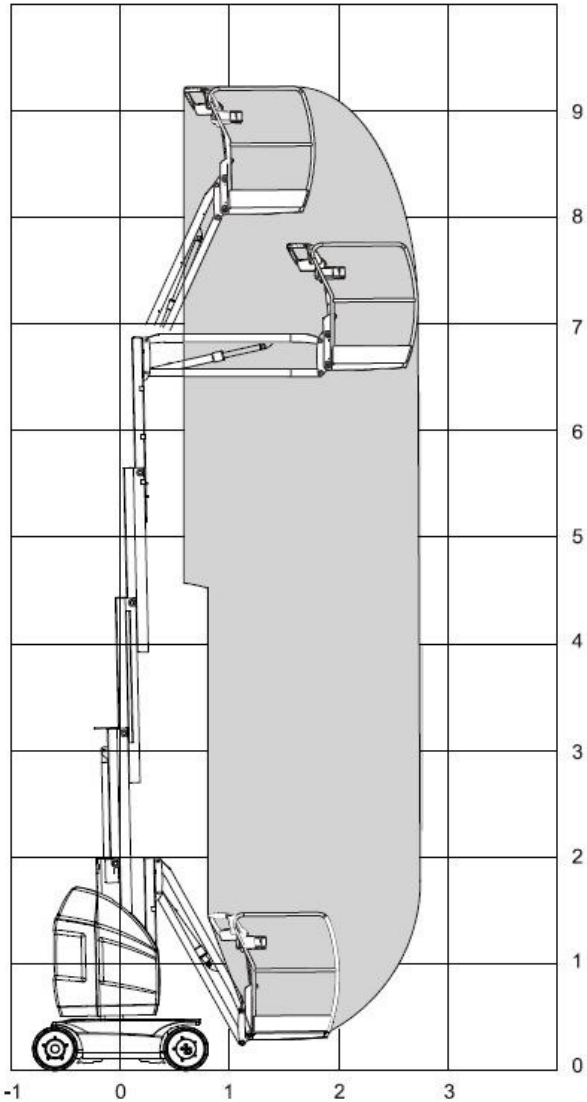

Besonderheiten:

- Elektroantrieb
- bis zu 25% Steigfähigkeit
- Markierungsarme Reifen
- Kein seitlicher Überhang
- Verwendung auch im Aussenbereich (1 Person)
- In voller Höhe verfahrbar
- Wartungsfreie Batterien

Technische Daten	
Arbeitshöhe	**10,10 m**
Plattformhöhe	8,10 m
Seitl. Reichweite max.	3,38 m
Übergreifende Höhe	6,51 m
Transporthöhe	1,99 m
Transportlänge	2,82 m
Breite	0,99 m
Plattformmaße	0,90 x 0,70 m
Traglast	200 kg
Drehwinkel Oberwagen	+/- 172,5°
Korbarm vertikal	+/- 60°
Radstand	1,20 m
Reifen (Vollgummi)	406 x 125
Bodenfreiheit	0,10 m
Antrieb (Batterie/Aufladung 220V)	24V (4 x 6V 260Ah AGM)
Max. Bodendruck pro Rad	1.450 kg
Eigengewicht	2.600 kg

Rehm Arbeitsbühnen GmbH | Eschlestraße 6 | D-89597 Munderkingen
Tel +49(0)7393-1552 | Fax +49(0)7393-3316
info@rehm-arbeitsbuehnen.de | www.rehm-arbeitsbuehnen.de

Änderungen vorbehalten. Angaben sind ca. Angaben 01/2021